




SCHWEIKER

Die Schweiker Kunststoff-Fenster

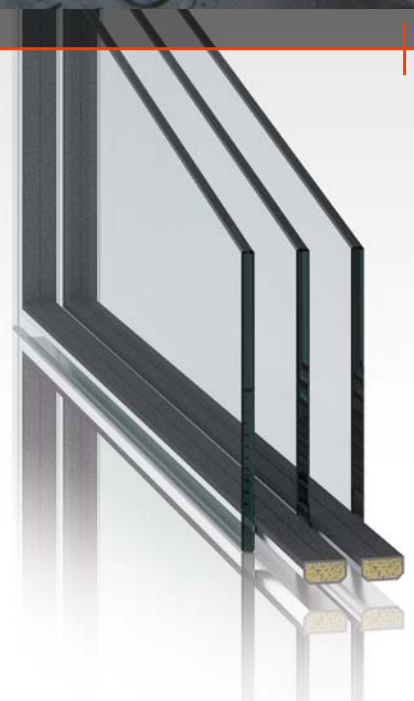

INNOVATIV, SICHER, MIT MODERNSTEM KOMFORT

Die Schweiker Kunststoff-Fenster



Wir von Schweiker sind Premium-Partner von Rewindo Fenster-Recycling-Service.



Licht reinlassen, das Wetter draußen halten – im Prinzip waren das schon früher die wesentlichen Aufgaben eines Fensters.

Die fortschrittlichen Kunststoff-Fenstersysteme von Schweiker können das aber unvergleichlich besser – und noch vieles mehr: Unsere langjährige Erfahrung in der Herstellung von Kunststoff-Fenstern zeigt sich in einer Vielzahl cleverer Detaillösungen ebenso wie in den hervorragenden Eigenschaften des Gesamtsystems. Diese kommen bereits bei der Montage zum Tragen und beweisen ihren Wert für den Hauseigentümer in einer langen, problemlosen Einsatzzeit.

Ob für Neubauprojekte oder Renovierung: Schweiker Kunststoff-Fenster sind in jedem Fall eine vernünftige Investition.

In einer Vielzahl von intelligenten Technikkomponenten zeigt sich der Unterschied zwischen manchen vorgeblich günstigen Fensterangeboten und der bis ins letzte Detail durchdachten Schweiker-Technik.

Die Ausstattungen der Schweiker Kunststoff-Fenster können individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden, erreichen bei Sicherheit, Schallschutz und Wärmedämmung hervorragende Werte und sind auch im Bedienkomfort vorbildlich.

Passende Insektenschutzsysteme, Rollos, Kunststoff- und Aluminiumrollläden, Vorbau- und Aufsatzelemente – und vieles mehr – ergänzen die Schweiker Kunststoff-Fenster zu einem rundum gelungenen Gesamtsystem.

Und nicht nur Weiß ist als Farbe möglich. Durch 8 Standard- und 52 Sonderfolien, mit denen Sie Ihre Kunststoff-Fenster folieren lassen können, lassen sich die Fenster auch in ihrer Optik optimal der Architektur Ihres Hauses anpassen.

Qualität made by Schweiker.

INHALT

	Seite
Profilsysteme	4
Kunststoff-Fenster »Life«	6
Einbruch wirksam vorbeugen	8
Heizkosten sparen und die Umwelt schützen	10
Effektiver Schallschutz	12
Qualität und Bedienkomfort	14
Hebeschiebetür »LivingSlide«	16
Mit Fensterlüftern Schimmelbildung vermeiden	20

	Seite
Fensterlüfterprogramm	22
Schweiker Farbfolierung	24
Standardfolien	25
Sonderfolien	26
Individuelle Ausstattungen und Gläser	28
Schweiker Gruppe	30
Schweiker Produktpalette	32



VIELES SPRICHT FÜR DIE MODERNEN KUNSTSTOFF-FENSTER MIT 82 MM BAUTIEFE VON SCHWEIKER

Schweiker Kunststoff-Fenster erhöhen wirksam den Schutz vor Einbrüchen, verringern effektiv die Lärmbelastung, reduzieren die Heizkosten und sind extrem witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht.

Bereits die Basisqualitäten der Schweiker Kunststoff-Fenster setzen Maßstäbe:

- hochwertige Mehrscheiben-Isolierverglasungen
- hochwertige Dichtungen
- verzinkte Metallverstärkungen
- stabile Mehrkammersysteme
- geschlossene Beschlagnut

SCHWEIKER

PFLEGELEICHT, EXTREM LANGLEBIG UND INDIVIDUELL AUSSTATTBAR

Die Schweiker Profilsysteme



DAS INNOVATIVE PROFILSYSTEM
»LIFE« IN EXKLUSIVER SCHWEIKER
OPTIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

TECHNISCHE DATEN:

82 mm Bautiefe
Schüco-Profilsystem exklusiv für Schweiker
Wanddicken nach RAL-GZ/716
und DIN EN 12608
 $U_i = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

* Bei $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Randverbund »Warme Kante«
Normfenstergröße 1,23 x 1,48 m

EXKLUSIVE
OPTIK
nur von
Schweiker

SCHÜCO
First Partner

Das Profilsystem »Life« kann optional
außen mit 3 unterschiedlich geformten,
vorgesetzten Aluminium-Schalen
ausgestattet werden

Alu-Schale
flächenversetzt
in Anthrazitgrau
RAL 7016¹⁾,
innen in Weiß

Alu-Schale
halbflächenversetzt
in Kobaltblau
RAL 5013¹⁾,
innen in Weiß

Alu-Schale
flächenbündig
in Mahagonibraun
RAL 8016¹⁾,
innen in Weiß

¹⁾ mögliche Farben nach
Schweiker Farbkonzept

DAS PROFILSYSTEM
»LIVING CLASSIC«

TECHNISCHE DATEN:

82 mm Bautiefe
Schüco-Profilsystem Living
 $U_i = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (Referenzmaß)

DAS PROFILSYSTEM »CT70«


TECHNISCHE DATEN:

70 mm Bautiefe
Schüco-Profilsystem Corona CT70
5 Systemkammern
2 Anschlagdichtungen
2-fach verglast
 $U_i = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
 $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (Referenzmaß)

SCHWEIKER

QUALITÄT MADE BY SCHWEIKER

Das Kunststoff-Fenster »Life« punktet bei vielen Produktdetails



DAS INNOVATIVE PROFILSYSTEM »LIFE« IN EXKLUSIVER SCHWEIKER OPTIK FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Effektive Energieeinsparung und CO₂-Minderung, mehr Sicherheit vor Einbrüchen, wirkungsvoller Lärmschutz, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit, höherer Wohnwert durch eine große Fertigungsbreite und viele ein- und mehrteilige Elementtypen – Anforderungen, die unsere Kunststoff-Fenster schon seit Jahrzehnten erfüllen.

Mit unserem neuen Kunststoff-Fenster »Life« haben wir jetzt auch ein Profilsystem, das sich nicht nur durch neueste, innovative Entwicklungen und Details – sondern auch durch eine exklusive Optik – auszeichnet.


Von der Extrusion der Fensterprofile über die Fertigung bis hin zur Auslieferung durchläuft ein Fenster dabei viele Stationen, die bei uns unter besonderem Augenmerk stehen. Durch lückenlose Prozess- und Produktüberwachung können wir so den gewohnten hohen Schweiker Qualitätsstandard garantieren.

Und selbstverständlich können wir – wie gewohnt – auch weiterhin durch unsere eigene Folierung schnell und kostengünstig auf Kundenwünsche reagieren.

Zwei Glasleistenkonturen
als optisches Gestaltungsmittel

Exklusives Flügelprofil-Design
mit 7-Kammer-Geometrie,
verzinkter Metallverstärkung
und einer Rahmenbautiefe
von 82 mm für hervorragende
thermische Isolation

Im Blendrahmen sorgt die
verzinkte Vierkant-Metallver-
stärkung für hohe Stabilität.

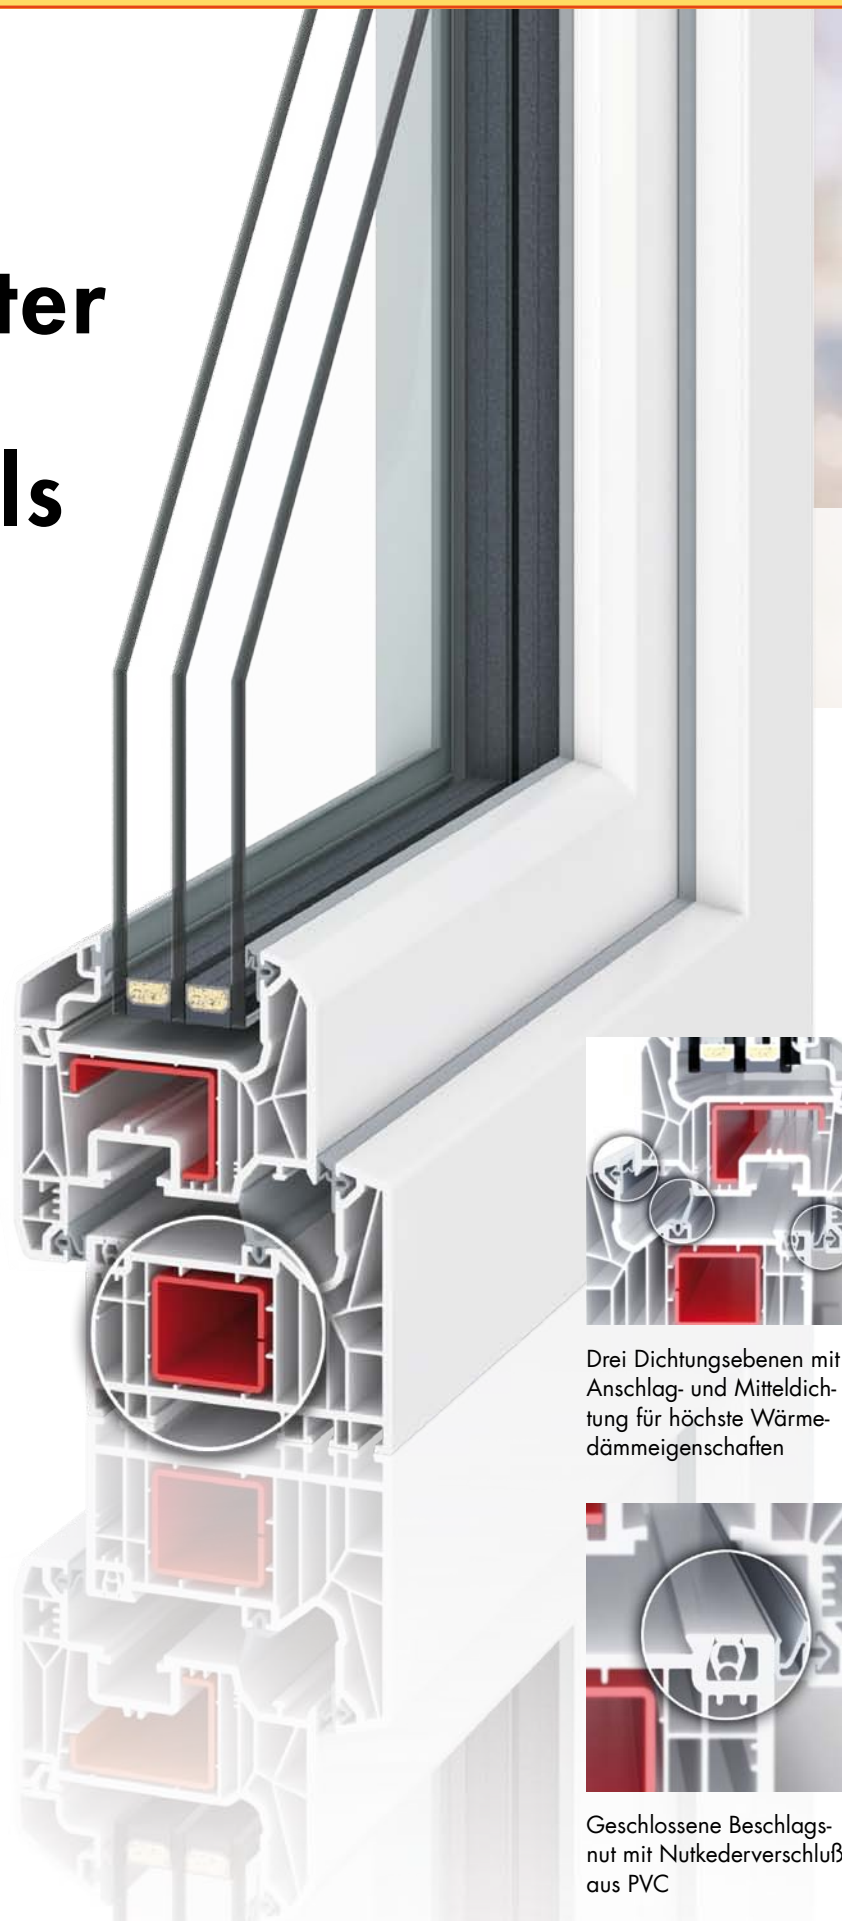

Dichtungen aus hochwer-
tigem, verschweißbarem
EPDM-Kautschuk

Die Dichtungen zeichnen
sich durch hervorragendes
Rückstellverhalten und
ausgezeichnete Dauer-
elastizität aus.



Weichere Dichtungsecken
für minimierte Schließkräfte
und höheren Anpressdruck



Schraubnocken bzw. meh-
rere Profilwandungen für
eine sichere Beschlag-
befestigung



Die Ecklagerverschraubung
in den Flügel erfolgt in einen
speziellen Schraubkanal.



Drei Dichtungsebenen mit
Anschlag- und Mitteldich-
tung für höchste Wärme-
dämmeigenschaften



Geschlossene Beschlags-
nut mit Nutkederverschluß
aus PVC

EINBRUCH WIRKSAM VORBEUGEN, EIGENTUM SCHÜTZEN

Schweiker Kunststoff-Fenster geben Ihnen das gute Gefühl, wohlbehütet zu sein

- Alle 2 Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch und Eigentumsdelikte nehmen beängstigend zu.
- Der durchschnittliche Schaden bei einem Einbruch beträgt 1000 Euro.
- Die Summe der verursachten Schäden wächst weiter.
- Über 80 % der Einbrüche in Einfamilienhäuser werden über Fenster und Fenstertüren verübt (Kölner Studie).
- 70 % dieser Einbrüche werden mit einem einfachen Schraubendreher verübt – ein Einbrecher braucht weniger als zehn Sekunden.



Fenstergriff abschließbar



Anbohrschutz aus Stahl




Sicherheitsschließstücke verhindern das Aushebeln des Flügels: Durch mehrere Sicherheitsschließstücke ist das Aufhebeln des Flügels mit üblichen Einbruchwerkzeugen kaum mehr möglich.



Alarmspinne – bei Beschädigung der Scheibe wird Alarm ausgelöst.
Magnetverschlussüberwachung – bei Aufhebeln des Fensters wird Alarm ausgelöst.



Sicherheitsglas wie Verbundsicherheitsglas und P4A-Verglasung



Höhere Stabilität durch Verklebung der Verglasung im Fensterflügel

SICHERHEITS-AUSSTATTUNGEN

Sicherheitsstufen Beschlag	entspricht	Fenster-Ausstattung
Sicherheitsstufe 1 Schweiker Standard	Basis-Sicherheit	3 gegenüberliegende Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt*
Sicherheitsstufe 3	RC1N	5 Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt* Anbohrschutz aus Stahl Fenstergriff abschließbar* *Glasscheibe im Glasfalz verklebt*
Sicherheitsstufe 4	RC2N	10 Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt* zusätzliches Sicherheitsschließstück zur Eckbandsicherung Anbohrschutz aus Stahl Fenstergriff abschließbar *Glasscheibe im Glasfalz verklebt*

Sicherheitsstufen Beschlag und Glas	entspricht	Fenster-Ausstattung
Protect 100		4 Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt* Fenstergriff abschließbar Verbundsicherheitsglas VSG 6 mm
Protect 200		10 Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt* zusätzliches Sicherheitsschließstück zur Eckbandsicherung Anbohrschutz aus Stahl Fenstergriff abschließbar P2A-Verglasung
Protect 300	RC2**	10 Sicherheitsschließstücke in Stahl verschraubt* zusätzliches Sicherheitsschließstück zur Eckbandsicherung Anbohrschutz aus Stahl Fenstergriff abschließbar P4A-Verglasung Glasscheibe im Glasfalz verklebt

SCHWEIKER
KUNSTSTOFF-
FENSTER


sind jederzeit
nachrüstbar.

Schweiker-Kunststoff-Fenster sind jederzeit mit weiteren Sicherheitsschließstücken nachrüstbar.

* Die Anzahl der Schließstücke bezieht sich auf eine Fenstergröße von 1,23 x 1,48 m. Beachte: max. Flügelgröße 2,5 m²

** Kennzeichnung nur nach Prüfung auf Übereinstimmung mit Prüfzeugnis

Die häufigsten Einbruchsorte

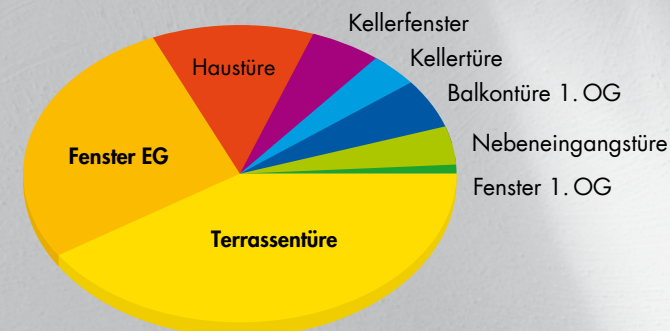

Die Widerstandsklassen P2A, P3A und P4A für durchwurffhemmende Verglasung

Durch einen dreimaligen Aufprall einer 4,11 kg schweren Metallkugel wird die Widerstandsfähigkeit durchwurffhemmender Verglasung ermittelt. Die Scheibe darf weder von der Kugel durchschlagen werden, noch darf sie sich um mehr als 5 mm in der Halteeinrichtung bewegen. Die Fallhöhen und die jeweilige Auftreffenergie entsprechen der schwerer Wurfgeschosse.


P2A: Fallhöhe 3 m, **P3A:** Fallhöhe 6 m, **P4A:** Fallhöhe 9 m

Die Einbruchs-Widerstandsklassen RC1N und RC2

RC1N: Grundsatzschutz gegen Aufbruch mit körperlicher Gewalt wie Gegentreten und -springen, Herausreißen oder Vandalismus. Geringer Schutz bei Einsatz von Hebelwerkzeugen.

RC2: Höherer Schutz bei Einsatz von Hebelwerkzeugen wie Schraubendreher, Zange oder Keil.

Die häufigsten Einbruchsarten

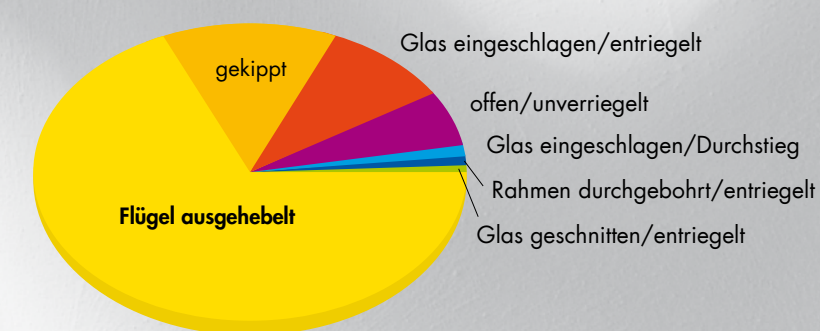

SCHWEIKER

HEIZKOSTEN SPAREN UND DIE UMWELT SCHÜTZEN


Schweiker Kunststoff-Fenster halten die Wärme zuverlässig im Haus



EIN GROSSTEIL DES VERMEIDBAREN WÄRMEVERLUSTES GEHT ÜBER ALTE ODER SCHLECHT ISOLIERTE FENSTER VERLOREN.

- Die Erderwärmung stellt uns vor große globale Probleme, CO₂ ist dabei der Hauptverursacher.
- CO₂ entsteht unter anderem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, das Gebot der Stunde ist deshalb die Energieeinsparung in allen Bereichen.
- Das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen liegt bei 3.000 kg CO₂ (ein Mittelklassewagen erzeugt im Vergleich dazu bei einer Fahrleistung von 12.000 km pro Jahr ca. 2.000 kg CO₂).

Der Treibhauseffekt und seine Verursacher

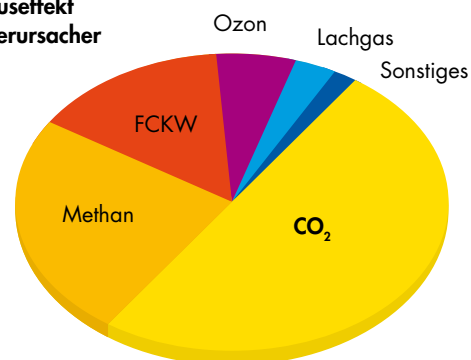


Das exklusive Flügelprofil-Design mit 7-Kammer-Geometrie und einer Rahmenbautiefe von 82 mm sorgt für eine hervorragende thermische Isolation.

$$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}^*$$

* Bei $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Randverbund »Warme Kante«
Normfenstergröße 1,23 x 1,48 m


Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)

beschreibt die Wärmemenge (W/m²K), die innerhalb einer Stunde durch ein Bauteil von 1 m² bei einem Temperaturunterschied von 1° Kelvin verloren geht.



Wir von Schweiker sind Premium-Partner von Rewindo Fenster-Recycling-Service.

Wärmeschutzglas z.B. $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

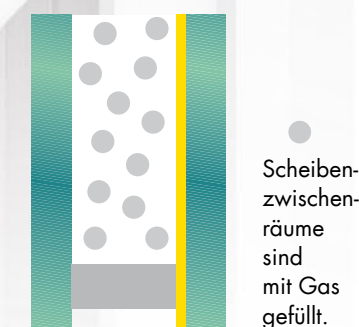


Scheibenzwischenräume sind mit Gas gefüllt.

Der spezielle Scheibenrandverbund mit »warmer Kante«

vermeidet das bei herkömmlichen Fenstern oft auftretende Tauwasser im Glasrandbereich.

Wärmeschutzglas z.B. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

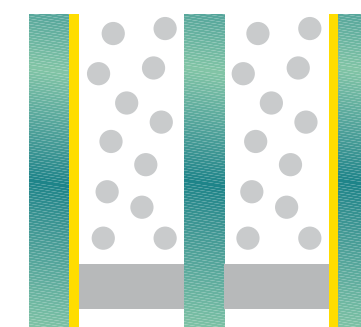

■ unsichtbare Metalloxydbeschichtung

g-Wert – hoher solarer Energiegewinn:

Je höher der g-Wert, um so größer der Energiegewinn.

T_l-Wert – hohe Tageslichttransmission:

Je höher die Lichttransmission, um so größer die Lichtausbeute.

Raumwärme

Sonnenwärme

Tageslicht

U_g-Wert – geringer Energieverlust:

Je niedriger der U_g-Wert, um so geringer ist der Wärmeverlust.

SCHWEIKER

ZUVIEL LÄRM KANN KRANK MACHEN

Schweiker Kunststoff-Fenster bieten optimalen Schallschutz



IMMER MEHR MENSCHEN LEIDEN IN BALLUNGSRÄUMEN AN ZUVIEL LÄRM. ABER AUCH AUF DEM LAND NIMMT DIE LÄRMBELÄSTIGUNG STETIG ZU.

MIT MODERNEN KUNSTSTOFF-FENSTERN VON SCHWEIKER KÖNNEN SIE DEM WIRKSAM ENTGEGENWIRKEN.

Moderne Kunststoff-Fenster von Schweiker sind wahre Alleskönner und auch beim Schallschutz vorbildlich und lassen sich durch Verwendung von Schallschutzglas noch optimieren.


So können Sie Ihre Fenster auf Ihre Bedürfnisse ausrichten.

Schweiker Kunststoff-Fenster erreichen eine Optimierung des Schallschutzes durch folgende Optionen

- Schallschutzglas
- 3 Dichtungsebenen beim Fenstersystem »Life« mit Anschlag- und Mitteldichtung
- Verklebung der Verglasung

Verklebung der Verglasung im Fensterflügel

Die Verhinderung von Schallübertragungswegen ist einer der wesentlichen Punkte für einen optimalen Schallschutz. Die Verklebung des Glases verhindert das Eindringen von Schall auf diesem Weg, sorgt für eine höhere Steifigkeit des Flügels und somit zu einem gleichbleibenden Anpressdruck der Dichtungen.



* Voraussetzung für das optimale Schallschutzfenster ist auch eine entsprechend ausgeführte Anschlussfuge.



DIE SCHALLPEGELKLASSEN

mögliche Schallquelle/ Geräuschbeispiel	Lautstärke	empfundene Lautstärke
Ticken einer leisen Uhr	20 dB	sehr leise
Gespräch	50 dB	normal
Bürolärm	60 dB	laut
Hauptverkehrsstraße	65 dB	laut
Pkw, Entfernung 5 m	70 dB	laut
starker Straßenlärm	80 dB	sehr laut

Eine Erhöhung um 10 dB wird als doppelt so laut empfunden, eine Verringerung um 10 dB als doppelt so leise.

Standard-Scheiben von Schweiker haben 32 dB. Scheiben bis zu 54 dB sind möglich.

Funktionsglas Schallschutzglas

- Celluloidfolie
- unsichtbare Metalloxyd-
beschichtung

SCHWEIKER

PFLEGELEICHT, WARTUNGSFREUNDLICH, WITTERUNGSBESTÄNDIG

Qualität und Bedienkomfort der Schweiker Kunststoff-Fenster werden Sie überzeugen

Ein Fenster muss nicht nur seinen Zweck erfüllen! Warum gönnen Sie sich nicht etwas mehr?


Die Kunststoff-Fenster von Schweiker bieten Ihnen schon in der Basisausstattung in Sachen Bedienkomfort viele Annehmlichkeiten, auf die Sie dann nie mehr verzichten wollen. Sie sind leicht zu pflegen, extrem wartungsfreundlich, witterungs- und alterungsbeständig und ausgestattet mit vielen raffinierten Ausstattungsdetails.

Griff-Modelle Secustik mit patentierten, selbstsichernden Sperr-Mechanismus

Der patentierte, selbstsichernde Sperr-Mechanismus rastet bei den Griff-Modellen Secustik in den unterschiedlichen Griffstellungen mit einem hörbaren Klicken in spezielle Aussparungen im Gehäuse ein und verhindert so ein Drehen des Fenstergriffes von außen. Alle vier Farbvarianten sind auch abschließbar lieferbar.



F1 (Silberlook) Weiß F9 (Stahlfarbig) Braun

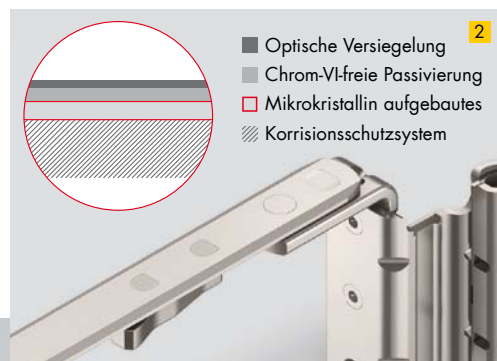

- 1) **Die Flügelbremse**
erschwert das selbsttätige Zufallen des Fensterflügels bei Zugluft oder Wind.
- 2) **Weiterentwickelte Oberfläche für maximalen Schutz**
durch einen speziellen, mikrokristallinen Aufbau erhält die Beschichtung eine außergewöhnliche Härte und ist daher besonders langlebig.
- 3) **Die Sparlüftungsstellung**
ermöglicht eine effiziente und energiesparende Lüftung.
- 4) **Die Pilzzapfen und Schließteile sorgen für erhöhte Sicherheit**
dienen der leichtgängigen Bedienung selbst schwerer Fensterflügel. Nichts hakt mehr beim Öffnen und Schließen.
- 5) **Der völlig verdeckt liegende Beschlag**
– als Option zur Standardausführung – bietet eine sehr attraktive Optik. Tragkraft bis 150 kg Flügelgewicht.

MAXIMALER WOHNKOMFORT UND HERRLICHE AUSSICHTEN

Schweiker Kunststoff-Hebeschiebetüren »LivingSlide«


Wer wünscht sich nicht eine traumhafte Aussicht und helle, lichtdurchflutete Wohnräume. Mit Schweiker LivingSlide lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause und genießen maximalen Wohnkomfort. Ein paar schnelle Handgriffe eröffnen Ihnen neue Freiräume: der Wintergarten wird eins mit dem Garten – Balkon und Terrasse erweitern den Wohnraum. Selbst große Elemente lassen sich im Handumdrehen leicht öffnen und schließen und bieten zudem einen fließenden, barrierefreien Übergang nach draußen.

Schweiker LivingSlide ist somit die ideale und platzsparende Lösung für großzügige Raumkonzepte: es öffnet Ihren Wohnraum, ohne dass störende Türen in den Raum ragen. Völlig mühelos gleitet eine Glasfläche zur Seite und löst die Grenzen zwischen innen und außen auf. Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen eine Hebeschiebetür der Schweiker Living Serie bei der Realisierung Ihrer architektonischen Ideen bietet – ganz egal, ob im Neubau oder einer Bestandsimmobilie.

Mit einer Zargentiefe von 194 mm, einem Rahmenwert von $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ und hochwertigen Isoliergläsern erreicht Schweiker LivingSlide exzellente Wärmedämmwerte bis $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

ERHÖHTER
EINBRUCH-
SCHUTZ

Sicherheitsklasse
RC 2 möglich

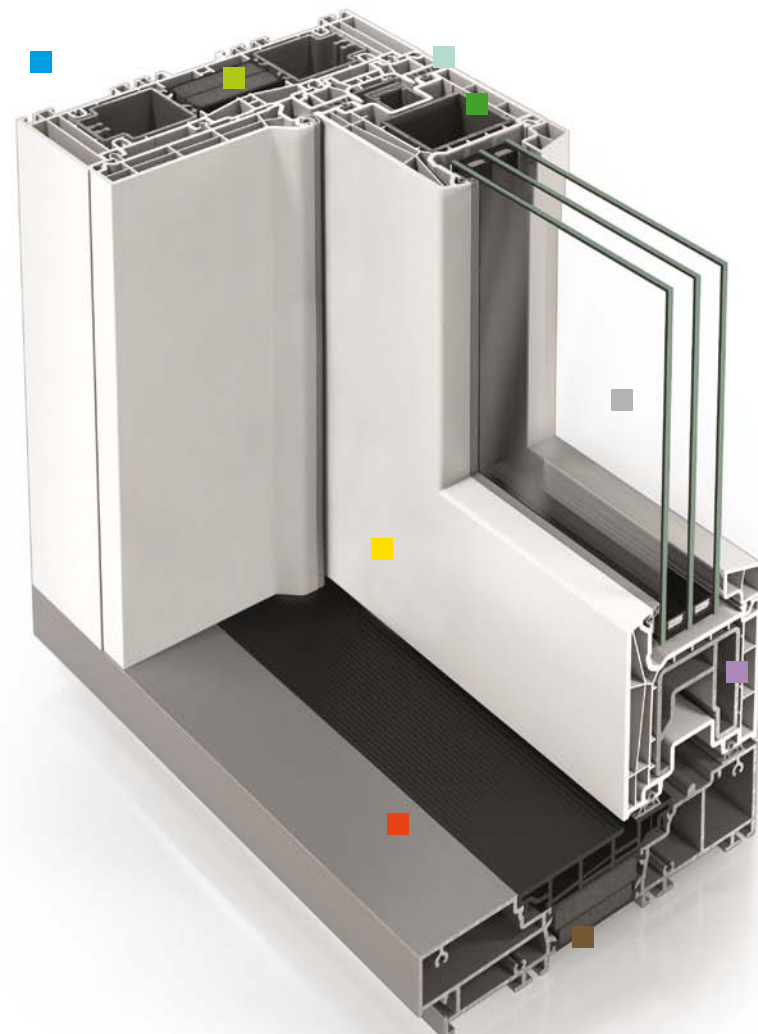

- Für den Einsatz in Neubau und Sanierung.
- Polyamid-Isoliersteg sorgt für thermische Entkopplung der Zargenverstärkung und verhindert Wärmebrücken.
- Geringe Ansichtsweiten bei maximalen Flügelgrößen sorgen für höchstmöglichen Lichteinfall.
- Flache Schwelle für barrierefreies Wohnen nach DIN 18040.
- Mehrere umlaufende Dichtebenen verhindern Zug- und Kondensaterscheinungen.
- Stabile Stahlarmierungen im Inneren für optimale Statik und dauerhafte Funktion.
- Für Verglasungen bis 52 mm-Stärke
- 4-Kammerkonstruktion mit einer Flügelbautiefe von 82 mm sorgt für hervorragende Wärmedämmung
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit 14 Kammern ermöglicht hohe Wärmedämmung und verhindert fußkalte Bereiche

SCHWEIKER LIVINGSLIDE SCHAFFT
MIT LICHTDURCHFLUTETEN RÄUMEN
EIN NEUES WOHNGEFÜHL

SCHWEIKER


MACHEN SIE MEHR AUS IHREN VIER WÄNDEN...

Komfort genießen

Es ist überraschend, wie einfach die Schweiker LivingSlide zu bewegen ist: Hebeschiebetüren der Schweiker Living Serie rollen nahezu geräuschlos auf einem korrosionsfreien Edelstahl-Laufwagen. Die optionale SmartClose Funktion beispielsweise bremst den Flügel in der Bewegung sanft ab und zieht ihn nahezu lautlos in seine Endposition. Der Flügel muss dann nur noch manuell verriegelt werden. Für maximalen Bedienkomfort sind für dieses Hebeschiebetürsystem verschiedene Ausstattungsoptionen erhältlich. In geschlossenem Zustand überzeugt Schweiker LivingSlide durch perfekte Dichtigkeit und bietet so besten Schutz vor Zugluft, Nässe oder Lärm. Das Kunststoff-Hebeschiebetürsystem und die innovative EPDM-Dichtungstechnologie, kombiniert mit schallsisolierender Verglasung, sorgen für einen exzellenten Schallschutz bis zu 45 dB.

Fühlen Sie sich wohl in Ihren vier Wänden – der Stress durch lärmende Geräuschquellen wie der Rasenmäher vom Nachbarn oder die Baustelle um die Ecke gehören der Vergangenheit an.

Es gibt viele Ausführungen, Farbvarianten sowie Sicherheits- und Komfortausstattungen. Darüber hinaus überzeugen auch die inneren Werte auf ganzer Linie: Die spezielle Mehrkammer-Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Kunststoff mit innen liegendem Stahlkern sorgt für höchste Stabilität. In Verbindung mit Funktionsgläsern gewährleistet Schweiker LivingSlide hervorragende Wärmedämmung und effektiven Schallschutz. So sparen Sie Heizkosten und genießen zudem Ihre Ruhe.

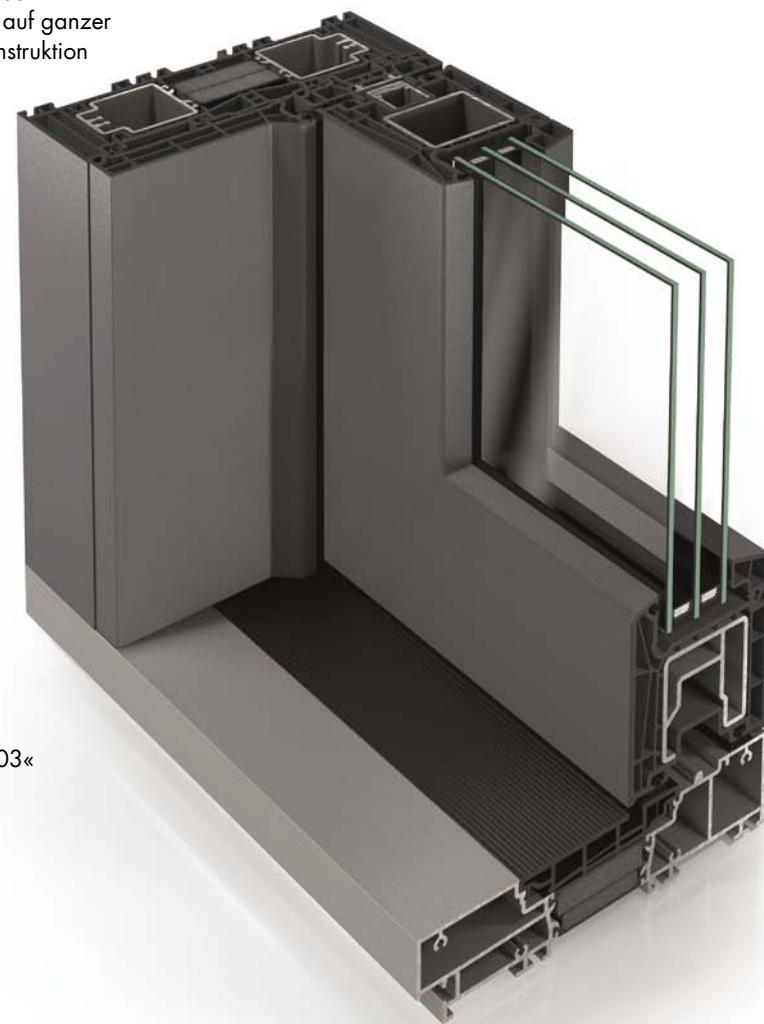


Schweiker LivingSlide
foliert in der Farbe »DB 703«

Eingebaute Sicherheit

Um sich zu Hause jederzeit wohl und geborgen zu fühlen, lohnt es sich, in die eigene Sicherheit zu investieren. Schweiker LivingSlide Hebeschiebetüren sind mit modernsten Schließsystemen und unterschiedlichen Ausstattungsoptionen erhältlich, um Ihr Zuhause Ihrem persönlichen Bedürfnis nach Sicherheit anzupassen. Mit Schweiker LivingSlide können wir ein Stück dazu beitragen, Ihnen ein sicheres Gefühl zu geben, indem wir Einbrechern und Dieben durch ausgeklügelte Technik das Leben schwer machen.



Neben der hohen Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes Kunststoff bieten Hebeschiebetüren der Schweiker Living Serie bedürfnisgerechte Sicherheitsausstattungen. Hier finden Langfinger wenig Ansatzpunkte für ihr Treiben. Auch das Aufbohren der Beschläge wird im gehärteten Stahl kaum gelingen. Damit Sie jederzeit ganz unbesorgt sein können.

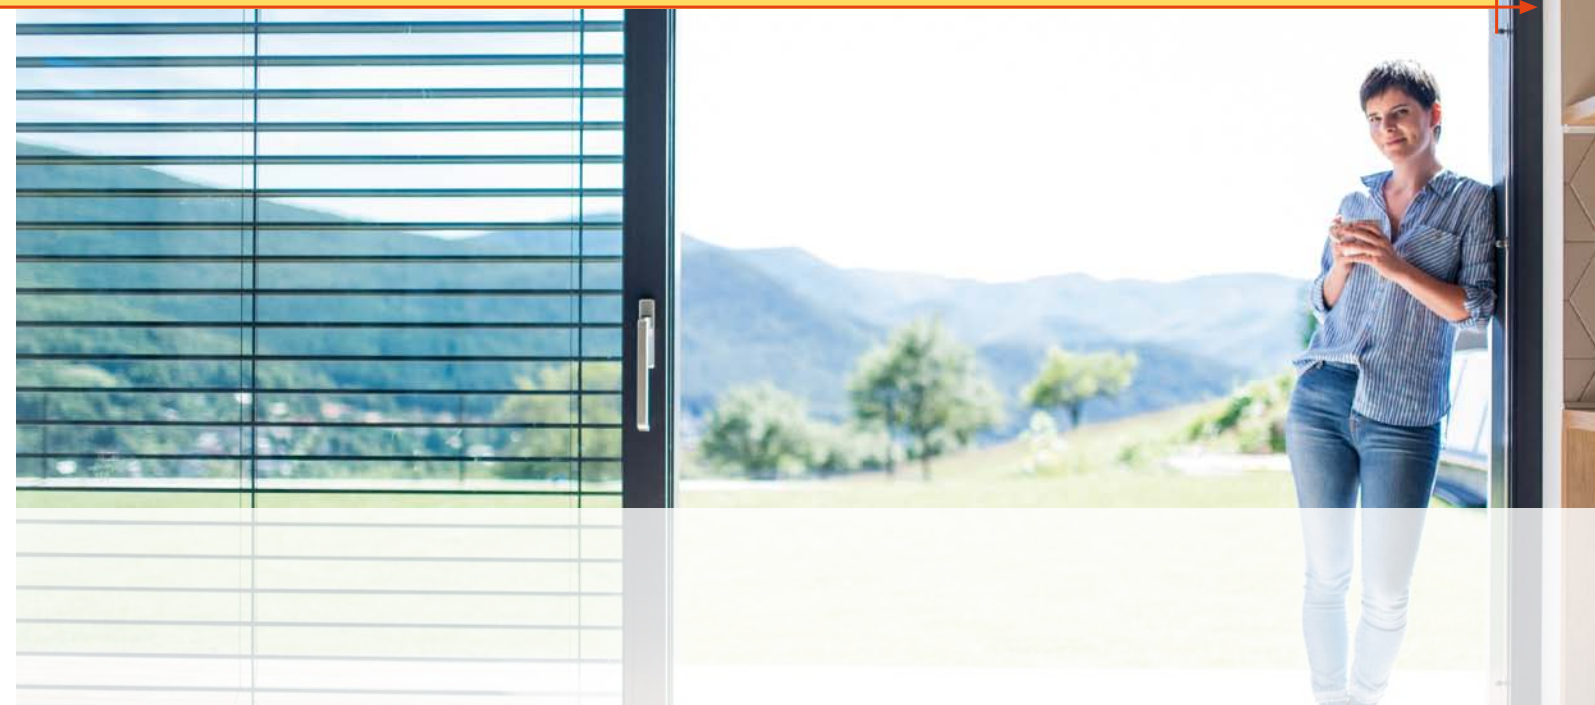

DURCHDACHTE KONSTRUKTION,
MINIMALER AUFWAND AN WARTUNG
UND PFLEGE

SCHWEIKER

Nutzen Sie die kontrollierte Fenster-Lüftung um Schimmelbildung zu vermeiden

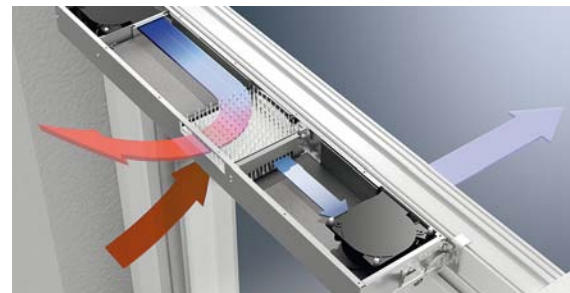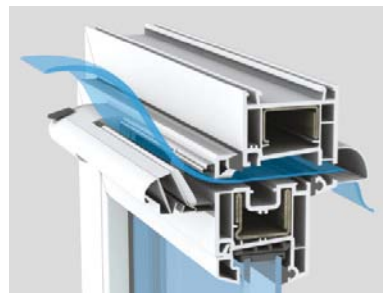

- SELBSTREGELNDE, SCHALLGEDÄMMTE ZULUFTELEMENTE
- BEDIENUNG ÜBER ZUGSchnur, DREHKNOFF, EINHÄNGESTANGE ODER MOTOR
- LÜFTER MIT GEBLÄSE UND WÄRMERÜCKGEWINNUNG
- LÜFTER MIT LUFTFEUCHTE-, CO₂- UND GERUCHSSENSOR ...

... LÜFTER KÖNNEN GENAU AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST WERDEN

Der Gesetzgeber fordert bei vor 1995 erbauten und bisher nicht renovierten Immobilien ein schlüssiges Lüftungskonzept bei Austausch von mehr als 1/3 der alten Fenster gegen hochdämmende neue Fenster.

Das umfangreiche Schweiker-Programm an Fensterlüftern* bietet hier für jede Anforderung die richtige Lösung.

Schimmel gefährdet die Gesundheit und die Sanierung von verschimmelten Flächen ist teuer. Deshalb sollten Hausbesitzer dem Schimmel von Anfang an keinen Nährboden bieten.

Während warme Luft überflüssige Feuchtigkeit aufnimmt und beim Lüften nach draußen transportiert, schlägt sich die Feuchtigkeit im kühlen Raum eher an kalten Oberflächen nieder und bleibt im Raum. Die kontrollierte und bewusste Lüftung gewinnt immer mehr an Bedeutung, da aufgrund höherer energetischer Anforderungen die Gebäudehüllen immer dichter ausgeführt werden.

Die dadurch nicht mehr vorhandene Zwangslüftung durch Undichtigkeiten muss dann unter Berücksichtigung möglichst geringer Energieverluste durch andere Maßnahmen sichergestellt werden.

Zur Planung Lüftungstechnischer Maßnahmen für Wohngebäude gilt die DIN 1946-6:2009-05: Dezentrale ins Fenster integrierte Lüftungsgeräte oder -elemente, sogenannte Fensterlüfter, eventuell in Kombination mit anderen Lüftungskomponenten wie z.B. Abluftventilatoren, können eine DIN-gerechte Lüftung gewährleisten.

Dosiert Lüften heißt Energie sparen:

Der kontrollierte Luftwechsel reduziert den Lüftungsverlust auf das erforderliche notwendige Maß.

* Auf der folgenden Doppelseite finden Sie eine Auflistung des Schweiker Lüfterprogramms.



Windaufkommen in Deutschland


Hellgrün = windarm Dunkelgrün = windstark

Der Luft-Differenzdruck wird in Pascal (PA) gemessen. Der angegebene Wert in m³/h gibt an, wieviel Luft bei einer bestimmten Druckdifferenz nachgeführt werden muss, um die Lüftung für Feuchteschutz zu erreichen. Dieser Wert muss auf die Räume verteilt werden, die Gesamt-m³-Zahl wird durch die Anzahl der Räume oder Fenster geteilt.

Auslegungs-Differenzdruck bei freier Lüftung und Quertlüftung gemäß DIN 1946-6

	Eingeschossige Nutzungseinheit (NE)	Mehrgeschossige Nutzungseinheit (NE)
windschwach	2 PA	5 PA
windstark	4 PA	7 PA

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER FENSTERLÜFTER-ARTEN

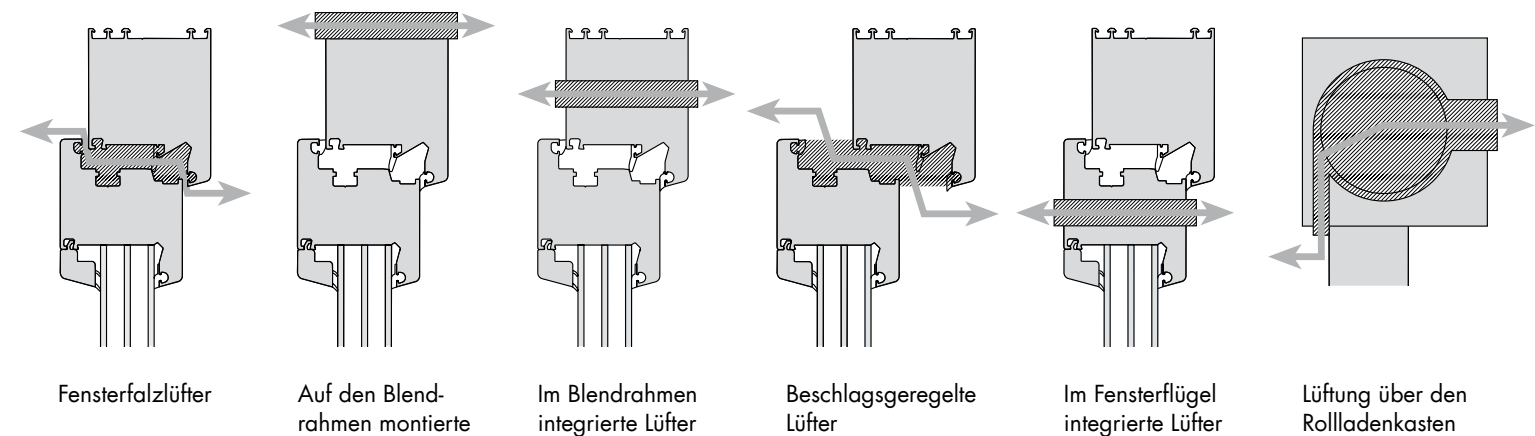

DAS PROGRAMM DER SCHWEIKER FENSTERLÜFTER




Arimeo Classic S Single



ALDES EA



ALDES EAI



ALDES ELLIAO 22



Aereco ZFHN30



Aereco ZFH5-35



Renson TH 100



Renson Sonoslot®




Renson Transivent®



Renson Invisivent® Comfort Basic



Renson Invisivent® Comfort High



Schüco VentoTherm Twist*

* elektrisch betriebene Lüfter

LÜFTER

	Fugendurchlässigkeit bei 2 PA Druckdifferenz (windschwach)	Fugendurchlässigkeit bei 4 PA Druckdifferenz (windstark)	Fugendurchlässigkeit bei 5 PA Druckdifferenz (windstark)	Fugendurchlässigkeit bei 7 PA Druckdifferenz (windstark)
Fensterfalz-Lüfter Arimeo Classic S Single	2,2 m³/h	3,3 m³/h	3,7 m³/h	4,5 m³/h
Selbstregulierendes Zuluftelement ALDES Typ EA/EAI 22	4,0 m³/h	8,0 m³/h	11,0 m³/h	13,5 m³/h
Selbstregulierendes Zuluftelement ALDES Typ EA/EAI 30	5,0 m³/h	11,0 m³/h	13,0 m³/h	16,0 m³/h
Schallgedämmtes Zuluftelement ALDES Typ ELLIAO 22	8,0 m³/h	13,0 m³/h	16,0 m³/h	17,5 m³/h
Schallgedämmtes Zuluftelement ALDES Typ ELLIAO 30	10,0 m³/h	17,0 m³/h	18,0 m³/h	20,5 m³/h
Die folgenden zwei Aereco-Lüfter sind feuchtegeführt, der Luftdurchgang richtet sich nach der Höhe der Raumfeuchtigkeit. Daher sind Werte von – bis angegeben!				
Bedarfsgeführtes Zuluftelement Aereco Typ ZFHN30	1,1-13,8 m³/h	1,6-19,5 m³/h	1,7-21,8 m³/h	2,1-25,8 m³/h
Bedarfsgeführtes Zuluftelement Aereco Typ ZFH5-35	2,0-14,1 m³/h	2,8-19,9 m³/h	3,1-22,3 m³/h	3,7-26,3 m³/h
Renson TH 100	102,0 m³/h	144,0 m³/h	161,0 m³/h	ca. 180 m³/h
Renson Sonoslot® 275	5,0 m³/h	7,0 m³/h	7,8 m³/h	ca. 8,5 m³/h
Renson Sonoslot® 375	6,2 m³/h	8,8 m³/h	9,8 m³/h	ca. 11,0 m³/h
Renson Sonoslot® 475	8,3 m³/h	11,8 m³/h	13,2 m³/h	ca. 15,5 m³/h
Renson Sonoslot® 700	12,4 m³/h	17,7 m³/h	19,8 m³/h	ca. 22,5 m³/h
Renson Transivent®	54,6 m³/h	71,0 m³/h	70,7 m³/h	ca. 70,0 m³/h
Renson Invisivent® Comfort Basic	51,3 m³/h	71,4 m³/h	65,7 m³/h	ca. 55,0 m³/h
Renson Invisivent® Comfort High	20,3 m³/h	29,4 m³/h	33,1 m³/h	ca. 37,0 m³/h
Renson Invisivent® Comfort Ultra	6,1 m³/h	8,6 m³/h	9,8 m³/h	ca. 10,5 m³/h
Die folgenden drei Lüfter sind elektrisch betrieben und daher druckunabhängig. Die Lüftungsleistung ist in jeweils zwei Stufen einstellbar.				
Schüco VentoTherm Twist	Stufe 1: 15,0 m³/h	Stufe 2: 30,0 m³/h		

SIE HABEN DIE WAHL

Mit unserer Farbfolierung sorgen wir für perfekte Oberflächen



WÄHLEN SIE AUS 8 STANDARDFOLIEN UND
52 SONDERFOLIEN DIE FÜR SIE PASSENDE
OBERFLÄCHE UND FARBE.

Farben und Dekore von Fenstern tragen wesentlich zum
Erscheinungsbild Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung bei.

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Durch unsere eigene
Anlage zur Farbfolierung können wir besonders flexibel
und schnell auch auf Ihre Sonderwünsche reagieren: So
ist es für uns beispielsweise gar kein Problem, passend zur
Oberfläche und zum Farbton Ihrer Kunststoff-Fenster auch

die maßgefertigten Insektenschutz-Spannrahmen in exakt
diesem Ton zu folieren – oder sogar eine Alu-Haustüre.

Sie haben die Wahl, Ihr Fachhändler berät Sie umfassend
und kompetent.


BEI
EINSEITIGER
FOLIERUNG

innen immer
in glattem Weiß


SCHWEIKER-
STANDARDFOLIEN-
KOMBINATIONEN



innen Weiß, außen Anthrazit-
grau glatt oder beidseitig
Anthrazitgrau glatt




innen Weiß, außen Anthrazit-
grau genarbt oder beidseitig
Anthrazitgrau genarbt




innen Weiß, außen Mahagoni
genarbt



innen Weiß, außen Schwarz-
braun genarbt



innen Weiß, außen DB 703
(ähnlich)



innen Weiß, außen Basalt-
grau glatt




innen Weiß, außen Golden
Oak genarbt oder beidseitig
Golden Oak genarbt



innen Weiß, außen Nussbaum
genarbt oder beidseitig Nuss-
baum genarbt

› Die Schweiker Sonderfolien
finden Sie auf den nächsten Seiten.

NAHEZU UNVERWÜSTLICHE UND HOCHWERTIGE PVC-FOLIEN
52 SONDERFOLIEN FÜR KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN



Eiche hell genarbt



Oregon IV genarbt



Eiche hell natur genarbt



Bergkiefer genarbt



Streifendouglasie genarbt



Winterdouglasie genarbt



Shogun AC (Montana) genarbt



Shogun AF (Indian) genarbt



Shogun AD (Canadian) genarbt



Siena noce



Siena rosso




Winchester glatt



Mahagoni genarbt*



Eiche dunkel genarbt




Braun genarbt



Mooreiche genarbt




Weiß genarbt



Cremeweiß genarbt



Papyrusweiß genarbt



Hellelfenbein genarbt



Zinkgelb genarbt



Brilliantblau genarbt



Stahlblau genarbt



Kobaltblau genarbt



Smaragdgrün genarbt



Moosgrün genarbt



Tannengrün genarbt



Karminrot genarbt



Braunrot genarbt



Weinrot genarbt




Silbergrau glatt



Silbergrau genarbt



Lichtgrau genarbt



Lichtgrau glatt



Achatgrau genarbt



Achatgrau glatt



Basaltgrau genarbt



Basaltgrau glatt*



Signalgrau glatt



Schiefergrau genarbt




Schiefergrau glatt



Schwarzgrau glatt



Quartzgrau genarbt



Schwarzbraun genarbt*



Aluminium gebürstet



Metallic Silber glatt



Quartz Platin Prägung



Crown Platin Prägung




Earl Platin Prägung



Weißaluminium



Graualuminium



Ähnlich DB 703 Prägung*

* Gilt für beidseitig foliert.
(Innen weiß/außen foliert
– siehe Standardfolien)

ERGÄNZUNGEN FÜR OPTIK UND FUNKTION

Passend zu den Kunststoff-Fenstern bietet Schweiker Ihnen viele Extras



SOGAR WEITERE BAUELEMENTE, WIE Z.B. ROLLADEN-VORBAU- UND AUFSATZELEMENTE SIND MÖGLICH.

Schweiker bietet Ihnen folgendes Zubehör:

- Rollladen-Vorbau- und Aufsatzelemente
- PVC- und Aluminium-Rollläden
- Reflektor – Rollladenprofil mit wärme-reflektierender Beschichtung
- jalousierbarer Daylight-Rollladen
- Spezielle Gläser für Sichtschutz, Sonnenschutz, Einbruchsschutz und Wärmeschutz
- Funktions-, Ornament- und Reliefgläser und Gläser mit Drahteinlagen
- Insektenschutzsysteme
- Renovierungssystem RenoKIT mit speziellen Dämmplatten für die nach-trägliche Dämmung alter Rollladenkästen
- Sonnenschutz- und Verdunkelungsrollos
- Auf- und einsetzbare Fenstersprossen

Daylight – der erste echte Rollladen mit Jalousiefunktion

mit Bundespreis und Innovationspreis der Fachmesse R+T ausgezeichnet.




SCHWEIKER-ORNAMENTGLÄSER



Ornament 504 (Arena C weiß)



Kathedral Min weiß (kleingehämmert)



Chinchilla (Vison)



Silvit



Ornament 528 (Monumental S)



Ornament 523 (Monumental M)



Masterpoint



Mastercarre weiß



Masterlens



Madras Pave



Masterligne



Satinato (Satinovo Mate)

Reflektor – das Rollladenprofil mit wärmereflektierender Beschichtung


und einem um bis zu 26 % besseren U-Wert gegenüber herkömmlichen Rollläden



SCHWEIKER

VORBILD IN QUALITÄT UND TECHNIK
SEIT MEHR ALS 90 JAHREN
UND EINER DER GRÖSSTEN PRODUZENTEN
FÜR FENSTER, TÜREN UND ROLLADENSYSTEME
IN DEUTSCHLAND

Die Schweiker Gruppe

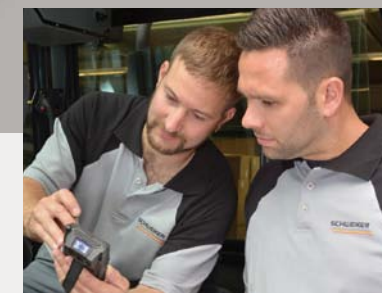

Die Schweiker Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter.

- 1931 Gründung durch Robert Schweiker
- 1953 Eigene Fabrikation von Sockelleisten und Rollladen-Profilen aus Holz
- 1961 Produktion von Kunststoff-Rollläden
- 1968 Herstellung von Minielementen
- 1969 Übergabe an Wilhelm Schweiker
- 1971 Neubau im Industriegebiet in Gemmrigheim
- 1974 Start der Fensterproduktion
- 1980 Übernahme der Firma Awela (Minielemente und Haustüren)
- 1991 Gründung der Schweiker GmbH Grünbach (Minielemente, Fenster, Haustüren und Rollläden)
- 1996 Neubau der Extrusion in Ottmarsheim
- 1997 Gründung der Niederlassung in Wildflecken in der Rhön (Rollläden)
- 1998 Eröffnung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig (Aluminiumrollläden, rollgeformte Blenden und Fenster), Inbetriebnahme der neuen Extrusion in Grünbach
- 2000 Übergabe an Stephan Schweiker
- 2002 Neubau der Minielementproduktion in Ottmarsheim
- 2004 Neubau der Verwaltung in Ottmarsheim
- 2006 Neubau der Fensterproduktion und des Metallbaus in Ottmarsheim, Übernahme der Bauelementwerke in Leopoldshöhe und Großkugel
- 2007 Neubau und Erweiterung des Werks in Grünbach
- 2008 Erweiterung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig
- 2009 Inbetriebnahme der Schweiker Oberflächentechnik (Pulverbeschichtungsanlage in Großkugel)
- 2012 Neubau- und Erweiterung des Werkes in Grünbach
- 2015 Neubau des Werkes in Sroda Slaska/Polen
- 2021 Neubau der Verwaltung in Grünbach



Standort Ottmarsheim



Standort Grünbach



Standort Großkugel



Standort Braunsbedra



Standort Sroda Slaska/Polen



Schweiker ...
Vorbild in Qualität
und Technik seit mehr
als 90 Jahren!



Standort Kecskemet/Ungarn



Schweiker Produkte



Kunststoff-Fenster



Fenster, Haustüren, Brand- und Rauchschutzelemente aus Aluminium




Vorbau- und Aufsatzelemente




Rollläden aus Kunststoff und Aluminium



Sonderprodukte wie Rollladenkastendämmung, RenoKIT, Daylight, alR-System, Vordächer



Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen

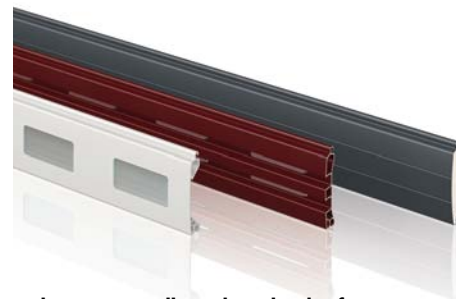

Roll- und Deckenlaufstore



info@schweiker.de
www.schweiker.de



SCHWEIKER