Schweiker Produkte

Kunststoff-Fenster



Fenster, Haustüren, Brand- und Rauchschutzelemente aus Aluminium



Vorbau- und Aufsatzelemente

Rollläden aus Kunststoff und Aluminium



Sonderprodukte wie Rollladen-kastendämmung, RenoKIT, Daylight, aIR-System, Vordächer



Insektenschutzsysteme und Lichtschachtabdeckungen

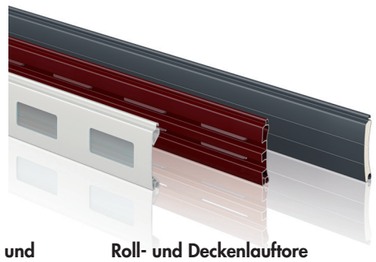

Roll- und Deckenlauftore

Robert Schweiker GmbH

Carl-Benz-Straße 11-13
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Tel. 07143 974-0
Fax 07143 974-550

Schweiker GmbH

Falkensteiner Straße 39
08223 Grünbach
Tel. 03745 7802-0
Fax 03745 5469

info@schweiker.de
www.schweiker.de

SCHWEIKER

6/2015 · Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

Schweiker Daylight
Rollladen mit Jalousiefunktion

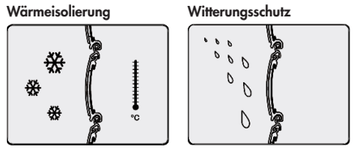

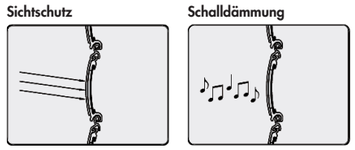

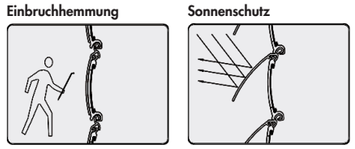

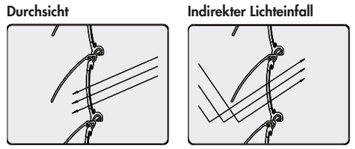

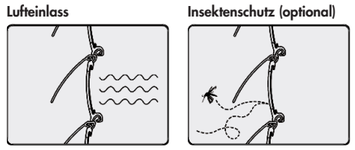

Wickeldurchmesser:

Höhe des Panzers in mm	bei 40er Welle in mm*	bei 60er Welle in mm*
< 600	103	112
< 800	119	126
< 1000	123	129
< 1200	126	136
< 1400	134	144
< 1600	139	147
< 1800	147	151
< 2000	151	163
< 2200	156	166
< 2400	164	166
< 2600	165	168

*Diese Maße gelten nur bei Montage mit Aufhängefedern, bei anderen Arten von Aufhängungen sind Maßabweichungen möglich.

Daylight ist der erste echte Rollladen mit Jalousiefunktion. Er kombiniert die Eigenschaften herkömmlicher Rollläden mit den Vorteilen von Außenjalousien.

Die neue Jalousiefunktion ermöglicht mehr Licht- und Lufteinlass und bietet gleichzeitig Durchsicht und Sonnenschutz.

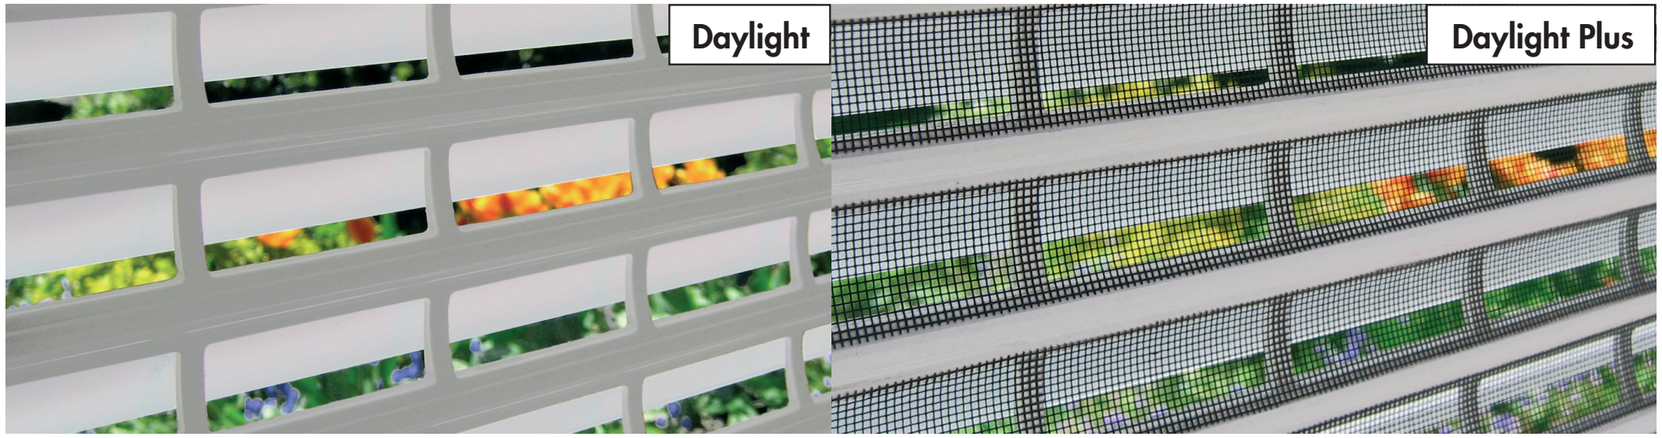

Bundespreis 2008 — Innovationspreis 2009

Die Produktvariante Daylight Plus besitzt zusätzlich zur Jalousiefunktion den Komfort eines integrierten Insektenschutzes.

Technik

Die innovativen Rollladenprofile bestehen aus beweglichen Blenden und Stäben mit großen Licht- und Luftöffnungen. Die Komponenten werden aus stranggepresstem und pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Durch den Einsatz dieses hochwertigen Materials wird eine hohe Stabilität und Funktionalität des Systems gewährleistet. Ein Insektenschutzgitter aus stabilem Drahtgewebe kann auf Wunsch in den Stäben integriert werden.

Verwendung klassischer Bauteile

Die Rollladenpanzer Daylight und Daylight Plus sind mit den Bauteilen klassischer Rollläden kompatibel. Sie werden als Linksroller für Vorbauelemente und als Rechtsroller für Aufsatz- oder Mauerkästen gefertigt.
Sie eignen sich damit für den Einsatz in Neubauten, die Nachrüstung oder die Renovierung.

Daylight Plus geschlossen

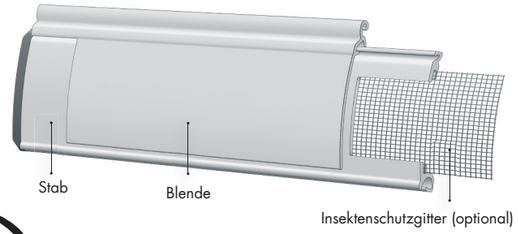

Daylight Plus jalousiert

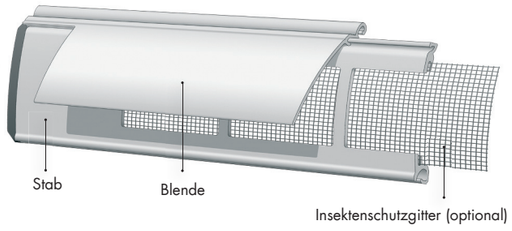

Bedienung

Daylight und Daylight Plus können wie klassische Rollläden heruntergelassen und geschlossen werden. Die Bedienung erfolgt mittels Gurt, Kurbel oder Motorantrieb.

Jalousieren

Nach dem Schließen beginnen sich die Blenden von unten nach oben zu öffnen und geben die großen Licht- und Lüftungsöffnungen frei. Von oben nach unten können die Blenden wieder verschlossen werden.

Technische Daten:

Rollladenbehang:

Minimale Breite:	400 mm
Maximale Breite:	2500 mm
Maximale Höhe:	2800 mm
Maximale Fläche:	6,25 m²
Gewicht Daylight	ca. 6,0 kg/m²
Gewicht Daylight Plus	ca. 6,5 kg/m²

Rollladenprofile:

Deckhöhe jalousiert:	37,0 mm
Deckhöhe geschlossen:	40,0 mm
Nenndicke jalousiert:	9,5 mm
Nenndicke geschlossen:	8,0 mm
Breite Licht- und Luftöffnung:	55,0 mm
Höhe Licht- und Luftöffnung:	21,0 mm
Öffnungswinkel der Blende:	ca. 40°

Material:

Profile:	stranggepresstes Aluminium
Oberfläche:	Pulverbeschichtung
Arretierungen:	PVC, schwarz
Insektenschutzgitter:	Drahtgewebe, schwarz

Farben: weiß, grau 720

SCHWEIKER